
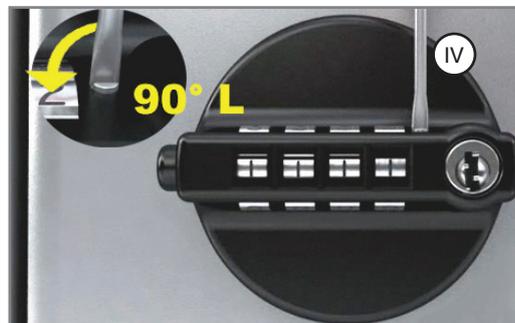


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАМКА AL207


ФУНКЦИЯ ПЕРЕКОДИРОВАНИЯ

1. Убедитесь, что на замке выставлен следующий код 0-0-0-0 (заводская установка)
2. Поверните винт на 90° направо, как показано на рисунке (I-II). Теперь Вы можете установить новый код, вращая цифровые диски (III).
3. Поверните винт на 90° налево в первоначальное положение (IV).
Новый код активирован.

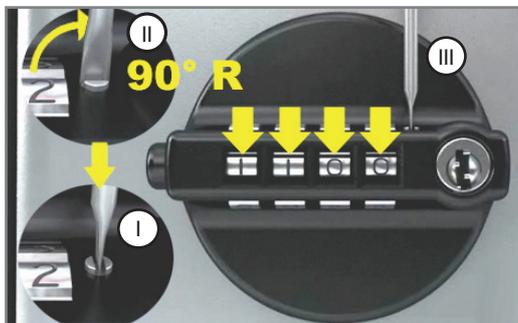

ОТКРЫВАНИЕ ЗАМКА

4. Установите правильный код, нажмите на кнопку (V) и поверните замок направо (VI).
5. Если вы забыли код, то замок может быть открыт только с помощью мастер ключ. Вставьте мастер ключ в цилиндр замка, поверните на 90° налево (VII), поверните замок направо (VI), при этом кнопка (V) остается заблокированной. Теперь вы можете воспользоваться функцией поиска кода и восстановить его.

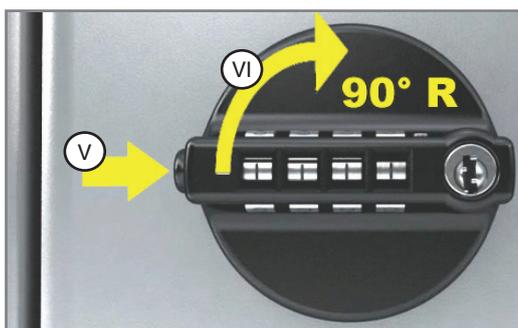

ФУНКЦИЯ ПОИСКА КОДА

6. Для того чтобы восстановить код демонтируйте блок с цифровыми дисками (VIII).
7. Поочередно поместите тонкую иглу в отмеченные отверстия и вращайте цифровые диски до их блокировки. Если вы все сделали верно, то кнопка (V) разблокируется. Теперь вы можете оставить старый код или перекодировать замок.

