

МАКМАРТ

ПРОФИЛЬ 1616LG НАКЛАДНОЙ, ОТДЕЛКА ЧЕРНЫЙ



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)
тел.: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург (ЛК)
тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,

Новосибирск (ЛК)
тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань (ЛК)
тел.: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Калининград
тел.: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



ПРОФИЛЬ 1616LG НАКЛАДНОЙ, ОТДЕЛКА ЧЕРНЫЙ

Накладной профиль для светодиодной ленты. Применяется для функциональной и декоративной подсветки мебели, интерьера, торгового и рекламного оборудования.

Профиль изготовлен из анодированного алюминия в черной отделке. Длина профиля – 3000 мм. Увеличенная длина хлыста позволяет избежать неэстетичных стыковок в кухонной подсветке. Профиль используется со светодиодными лентами шириной до 10 мм. Монтаж профиля производится с помощью клипс.

Отдельно приобретается матовый рассеиватель из поликарбоната (светопропускание 70%) и рассеиватель черный (светопропускание 30%), а также заглушки глухие и с отверстием для вывода проводов.




Информация для заказа:

Рассеиватели, заглушки, ленты светодиодные, источники питания заказываются отдельно.

профиль 1616LG для LED подсветки накладной, L=3000 мм, отделка черный (анодировка)

артикул	длина, мм	ширина, мм	ширина пл. под ленту	высота, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
HW.012.1616LG.3000.PR.Black	3000	17	11	17	алюминий	черный (анодировка)	1

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

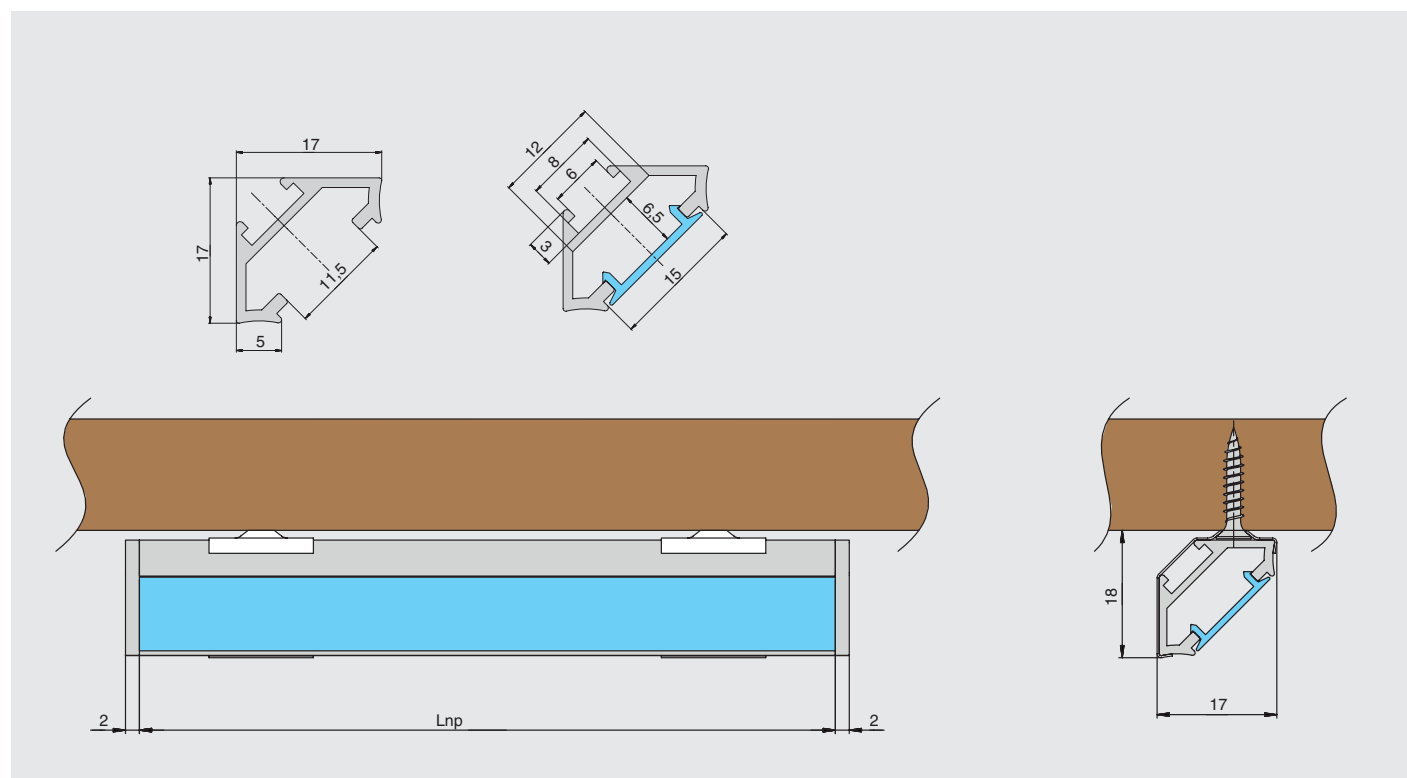

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР



HW.012.1616LG.3000.FR
профиль-рассеиватель 1616LG
для LED подсветки, L=3000 мм,
отделка матовый, тип "clip"



HW.012.1616LG.3000.FR.Black
профиль-рассеиватель 1616LG
для LED подсветки, L=3000 мм,
отделка черный, тип "clip"



HW.012.1616LG.C1-Black
заглушка с отверстием для
профиля 1616, цвет черный



HW.012.1616LG.C2-Black
заглушка глухая для
профиля 1616, цвет черный



HW.012.1616LG.B.SS
клипса для профиля 1616LG,
сталь



HW.012.1616LG.B.SS.Black
клипса для профиля 1616LG,
цвет черный (покраска)



KIT HW.012.1616LG.Black.100
образец LED профиль 1616LG с рассе
ивателем матовым, отделка черный
(анодировка)

АКСЕССУАРЫ



M-E.2835.120.12.20.NW.02
SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м, 12В,
960-1080Лм./м 5000х8 мм, IP 20,
4200К



KIT.2835.NW.AD003.3000.19
комплект SMD2835, 4200К, 3000х8
мм с сенс. выкл., каб. питания 2м,
120 LED/м, 12Вт/м, 12В, 1080Лм



SNP50-12VF-1
источник питания 50W, 200-240V/12V



MM.100U-12
источник питания 100Вт,
90-264В/12В, IP20



HW.010.010
блок распределительный L803-PC
на 6 подключений



HW.010.017
провод соединительный 2000 мм
с коннектором L822M



EM.WO.2*0,35
провод ПАГ 2*0,35, бело-серый



EM.WO.2*0,5.2000.W
провод сетевой 2000 мм, с вилкой
Europlug

