

ELEMENT 7 ПОЛКА ВЫДВИЖНАЯ С ДОВОДЧИКОМ

Представляем новинку в серии внутреннего кухонного наполнения Element 7 – выдвижная полка с доводчиком. Выдвижные полки серии Element 7 изготовлены из стали в трендовой отделке «орион серый», в соответствии с модными тенденциями в современном кухонном дизайне.

Данная модель полки специально разработана для использования в качестве выкатных элементов в колоннах, в случае ее установки за распашной фасад. Возможен также монтаж полок в открытые нижние корпуса в качестве функционального декора.

За счёт тонких и изящных стенок полки максимально используется внутреннее пространство каркаса и сохраняется большая полезная площадь для хранения.

Полки комплектуются направляющими полного выдвижения и имеют регулировку по высоте.



Россия



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Логистический комплекс Химки
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

Челябинск (ЛК)
тел: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел: +7 (391) 234-70-20
(многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)

тел: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы

тел: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



PBX.02

полка выдвигная, с доводчиком

 **450/600**
ширина каркаса

| артикул | ширина каркаса, мм | материал | отделка | упаковка, шт. |
|-----------------|--------------------|----------|-------------|---------------|
| PBX.02.450.7016 | 450 | сталь | орион серый | 1 |
| PBX.02.600.7016 | 600 | сталь | орион серый | 1 |

Основные характеристики:



полки могут быть установлены в нижние базы и колонны шириной 450, 600 мм



нагрузка **25 кг**



полки комплектуются противоскользящими ковриками в цвет отделки



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с доводчиком



16 мм



Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина
базы

PBX.02.450.7016

450

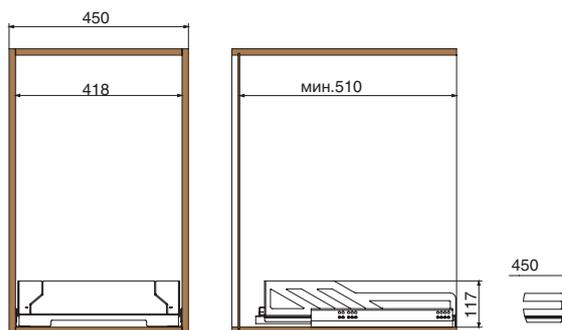

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.





Комплектация:

- полка с предустановленными замками (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- коврик противоскользящий (1 шт.)


PBX.02.600.7016

600

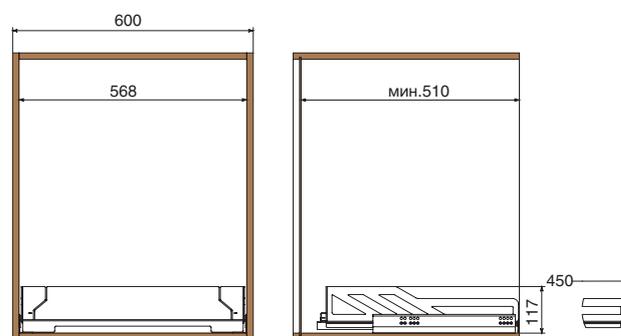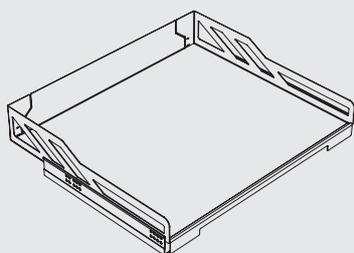

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.




Комплектация:

- полка с предустановленными замками (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- коврик противоскользящий (1 шт.)





Общая техническая информация

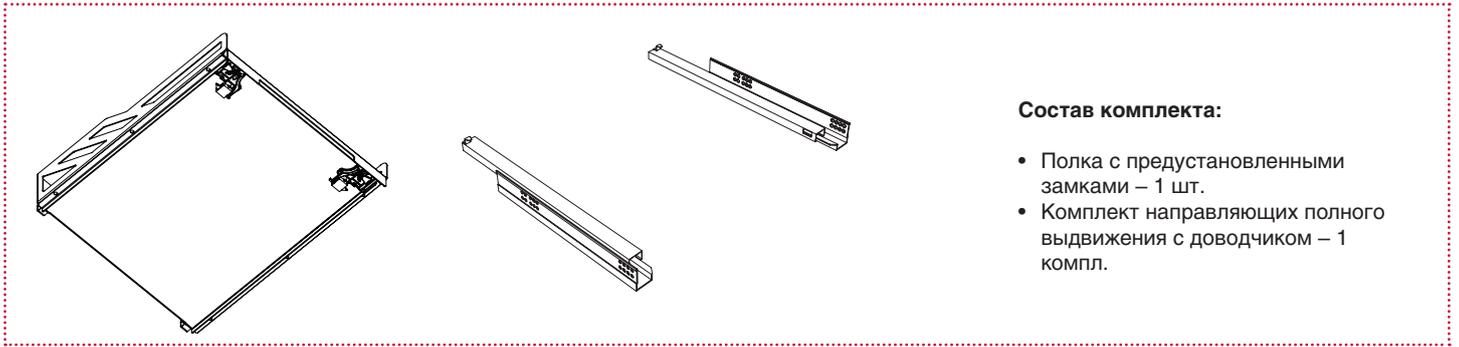

Состав комплекта:

- Полка с предустановленными замками – 1 шт.
- Комплект направляющих полного выдвижения с доводчиком – 1 компл.


Монтажные размеры полки и корпуса

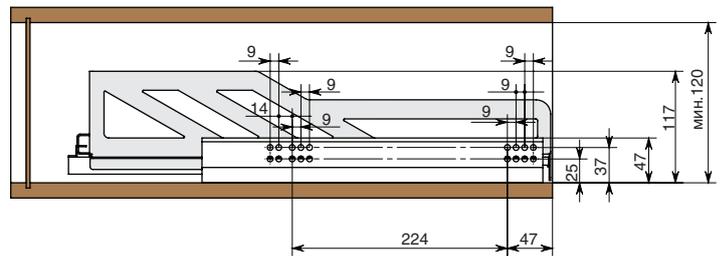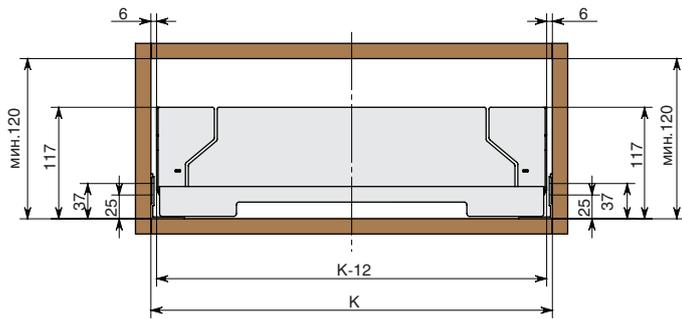


K - внутренний размер каркаса / габаритный размер полки с направляющими

| артикул | ширина каркаса | толщина каркаса, мм | K, мм |
|------------------------|----------------|---------------------|-------|
| PBX.02.450.7016 | 450 | 16 | 418 |
| PBX.02.600.7016 | 600 | 16 | 568 |

ШАГ 1. Присаживаем направляющие на боковые стенки каркаса

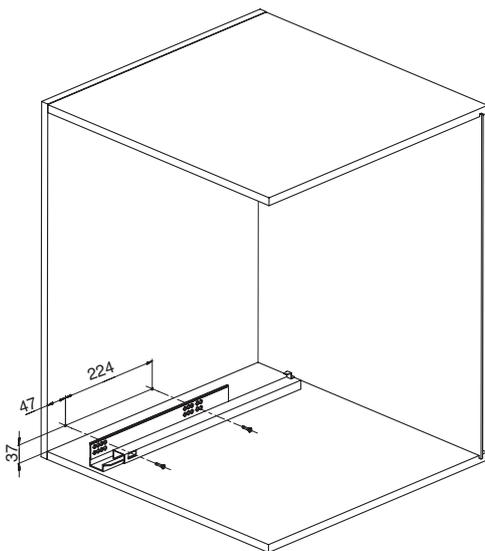


ШАГ 2. На установленные направляющие монтируем полку.

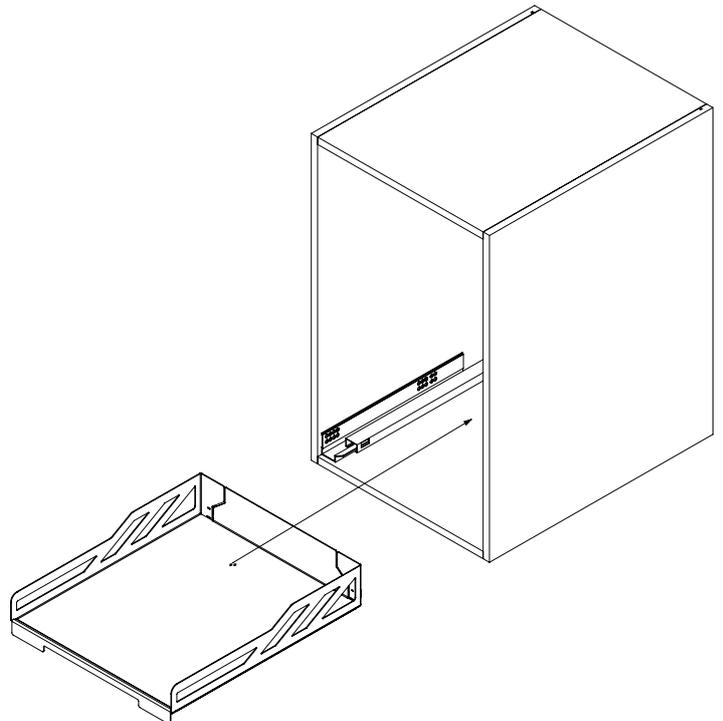


Важно!
После характерного щелчка полка считается правильно установленной.




ШАГ 3. Полка установлена, когда замки зафиксировались на направляющей

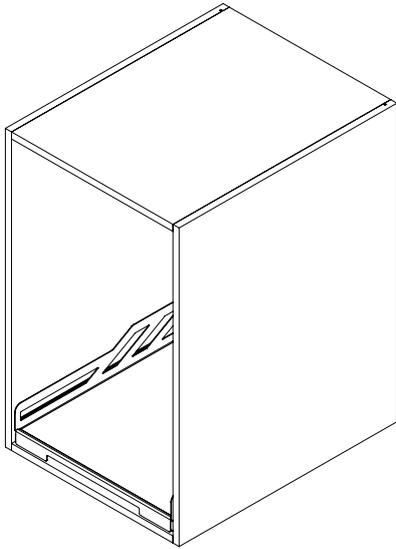


ШАГ 4. При помощи замков при необходимости можно провести регулировку полки по высоте.

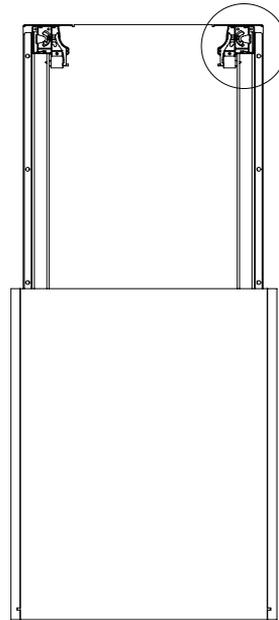

0+4 (регулировка по высоте за счет перемещения бегунка на замке)



Установка полки за распашной фасад

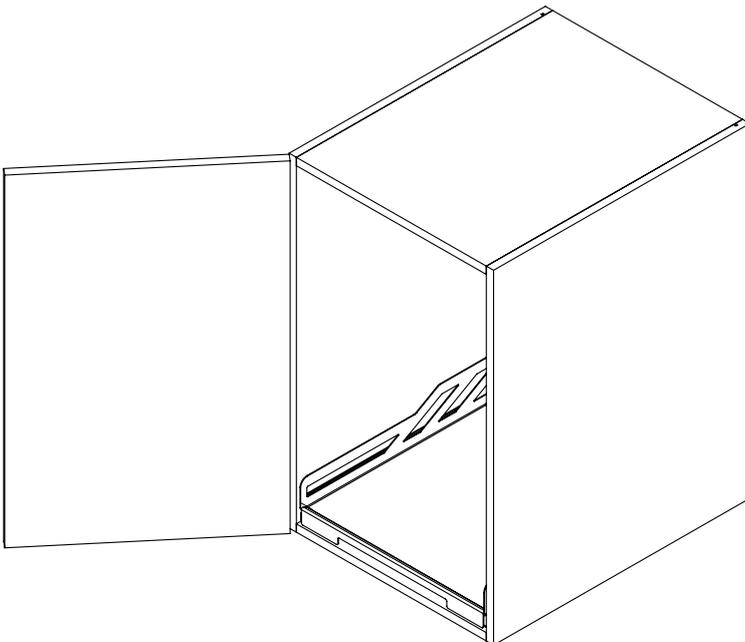

При установке полки за распашной фасад мы рекомендуем использовать петли 155° «нулевого вхождения» .

Если необходимо установить петли с доводчиком, рекомендуется использовать следующую модель петли:
арт.С2АКAE9 Петля 155° угловая с доводчиком

Если необходимо установить петли без доводчика, рекомендуется использовать следующую модель петли:
арт. С2АFA99 Петля 165° угловая

